

**Сендвіч-панелі з утеплювачем із пінополіуретану**
**28.01.2019р.**

Стінові RAL / RAL	грн/кв.м.
СТФ 50-1142 2x0,5С	749,80
СТФ 60-1142 2x0,5С	797,00
СТФ 80-1142 2x0,5С	892,20
СТФ 100-1142 2x0,5С	987,60
СТФ 120-1142 2x0,5С	1082,60
СТФ 150-1142 2x0,5С	1225,60
СТФ 180-1142 2x0,5С	1368,40

Стінові НЕРЖ / RAL	грн/кв.м.
СТО 50-1145 0,5Нх0,5С	1179,30
СТО 60-1145 0,5Нх0,5С	1226,80
СТО 80-1145 0,5Нх0,5С	1322,00
СТО 100-1145 0,5Нх0,5С	1417,30
СТО 120-1145 0,5Нх0,5С	1512,50
СТО 150-1145 0,5Нх0,5С	1655,20
СТО 180-1145 0,5Нх0,5С	1798,40

Стінові RAL / картон	грн/кв.м.
СТО 50-1145 1x0,5С	562,10
СТО 60-1145 1x0,5С	609,70
СТО 80-1145 1x0,5С	705,10
СТО 100-1145 1x0,5С	800,20
СТО 120-1145 1x0,5С	895,50
СТО 150-1145 1x0,5С	1038,30
СТО 180-1145 1x0,5С	1181,10

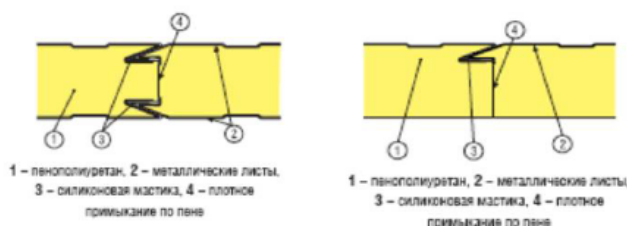
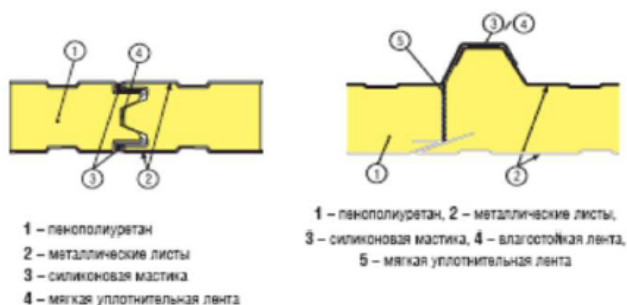
Стінові НЕРЖ / НЕРЖ	грн/кв.м.
СТО 50-1145 2x0,5Н	1651,90
СТО 60-1145 2x0,5Н	1700,30
СТО 80-1145 2x0,5Н	1796,10
СТО 100-1145 2x0,5Н	1892,00
СТО 120-1145 2x0,5Н	1988,40
СТО 150-1145 2x0,5Н	2131,80
СТО 180-1145 2x0,5Н	2276,00

Плити картон/картон	грн/кв.м.
ПЗ 50-1150 2xК	379,60
ПЗ 60-1150 2xК	427,60
ПЗ 80-1150 2xК	523,90
ПЗ 100-1150 2xК	619,90
ПЗ 120-1150 2xК	716,20
ПЗ 150-1150 2xК	860,40
ПЗ 180-1150 2xК	1004,50

Покрівельні RAL / RAL	грн/кв.м.
КТО 60-1000 2x0,5С	860,00
КТО 80-1000 2x0,5С	955,20
КТО 100-1000 2x0,5С	1050,30
КТО 120-1000 2x0,5С	1145,80

Панелі* RAL / фанера, OSB	грн/кв.м.
СТО 100-1145 0,5Сх10Ф	1180,00
СТО 100-1145 0,5Сх7,0Ф	1110,00
СТО 100-1145 0,5Сх6,5ФЛ	1230,00
СТО 100-1145 0,5Сх10ОСП	950,00

\* Розміри 1145x2500мм. Ціни залежать від розмірів.


**Наповнювач**

 Жорсткий спінений поліуретан щільністю 40-42 кг/м<sup>3</sup> виробництва DOW Chemical (Німеччина), Huntsman (Нідерланди). Для підвищеної несучої здатності щільність ППУ під замовлення – до 50 кг/м<sup>3</sup>.

 Розрахунковий коефіцієнт теплопровідності  $\lambda = 0,022$  Вт/мК.

Вологопоглинання - 0,09 об. %.

 Міцність на стиск - 2,11 кгс/см<sup>2</sup>.

**Облицювання**

1. Сталь оцинкована з покриттям Polyester DX51D 100- 275Zn , товщина 0,5-0,7 мм;
2. Сталь з покриттям «Food safe» 275Zn , товщина 0,5 мм;
3. Нержавіюча сталь харчової марки AISI304 товщина 0,5 мм;
4. Водостійка фанера, ламінована водостійка фанера, товщина 6,5-18 мм;
5. Гіпсокартон, товщина 12,5 мм;
6. Магnezитова плита, ОСП, ЦСП, ДСП, пластик та ін.